



Bilden visar DBQ342N



IP30 (IP41 MED DÖRR OCH RYGGPLÅT)
SS-EN 60439-3

Stabil och brandsäker utanpåliggande normkapsling. PE-N plint med snabbanslutning som förenklar och underlättar inkoppling. Avskalning av kabel måste vara minst 12 mm. Vid användning av hylsa måste även denna vara 12 mm. Tillverkad i vitlackerad stålplåt. Avsedd för installation on av elfördelning och styrning. Kapslingen är uppbyggd av ett jordat och installationsvänligt stativ och en kåpa som ger möjlighet för kabel- och röranslutning via rygg och alla fyra sidor. Avståndet mellan DIN-skenorna är 125 mm. Utrymme undertill för lednings-dragning på 26 mm. Kapslingarna är även kompatibla med mediaprogrammet MED. Kan förses med ryggplåt och dörr för kapslingsklass IP41. Modulmärkning ingår.

Vid behov att lägga till extra jord och nolla; använd plinten ECT17PEN (E-nummer **2251070**).

Vid behov att lägga till extra nolla; använd plinten ECT142N (E-nummer **2251064**).

Teknisk information

Material	Stålplåt
Färg	RAL9010 (Vit, finstrukturerad pulverlack)
PE-N plint	Snabbanslutning, typ ECT. Delbar nolla (<i>gäller inte DBQ114N, DBQ120N</i>)
Avstånd mellan DIN-skenor	125 mm
Utrymme för ledningsdragnig	20 mm
Uppfyller försäkringsbolagens krav om brandsäkerhet	Ja
Reducerar elektriska fält	Ja

Kapslingar DBQ

Artikel	Rader	Moduler	Antal PE+N	PE/N-plint	Antal Nolanslutningar vid delning	Mått HxBxD	E-nummer
DBQ114N	1	14	14x4+2x25	ECT214PEN	Inte delbar	205x300x83	2201316
DBQ120N	1	20	14x4+2x25	ECT214PEN	Inte delbar	205x405x83	2201317
DBQ126N	1	26	21x4+3x25	ECT321PEN	N1=16+N2=8	205x510x83	2201318
DBQ228N	2	28	21x4+3x25	ECT321PEN	N1=16+N2=8	330x300x83	2201319
DBQ240N	2	40	28x4+4x25	ECT428PEN	N1=16+N2=8	330x405x83	2201320
DBQ252N	2	52	35x4+5x25	ECT535PEN	N1=24+N2=16	330x510x83	2201321
DBQ342N	3	42	28x4+4x25	ECT428PEN	N1=24+N2=8	455x300x83	2201322
DBQ360N	3	60	35x4+5x25	ECT535PEN	N1=24+N2=16	455x405x83	2201323
DBQ378N	3	78	42x4+6x25	ECT642PEN	N1=24+N2=16+N3=8	455x510x83	2201324
DBQ456N	4	56	35x4+5x25	ECT535PEN	N1=24+N2=16	580x300x83	2201325
DBQ480N	4	80	56X4+8X25	ECT856PEN	N1=24+N2=24+N3=16	580x405x83	2201326
DBQ4104N	4	104	56x4+8x25	ECT856PEN	N1=24+N2=24+N3=16	580x510x83	2201327

Dörrar

Heltäckande dörr med vredlås till normkapslingarna DB och DBQ. Dörren täcker hela kapslingen och är vändbar höger/vänster. Djup 40 mm. Vredlåset är enkelt utbytt till ett nyckellås direkt i dörren. Nyckellås köps som tillbehör på E-nummer 2201359.





Dörrar till DBQ

Beteckning	Passar till	E-nummer
DBL114N	DBQ114N	2201328
DBL120N	DBQ120N	2201329
DBL126N	DBQ126N	2201330
DBL228N	DBQ228N	2201331
DBL240N	DBQ240N	2201332
DBL252N	DBQ252N	2201333
DBL342N	DBQ342N	2201334
DBL360N	DBQ360N	2201335
DBL378N	DBQ378N	2201336
DBL456N	DBQ456N	2201337
DBL480N	DBQ480N	2201338
DBL4104N	DBQ4104N	2201339

Ryggplåtar

Rygg/skyddsplåtar till DBQ normkapslingar. Används vid ojämn vägg eller vid montage i nisch samt för att höja brandsäkerheten. Förstansade utbrytningar. utbrytningar.

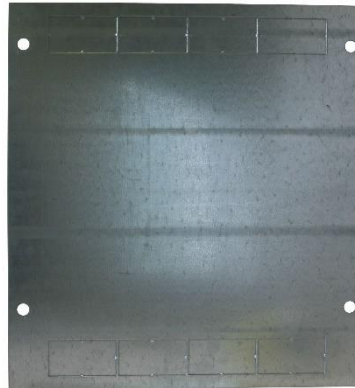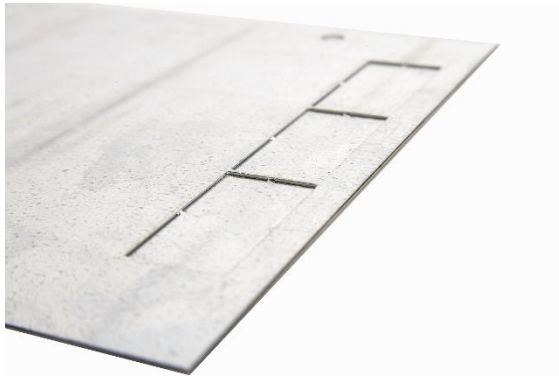

Ryggplåtar till DBQ

Beteckning	Passar till	E-nummer	EAN-nr
DBP114	DBQ114N	2243970	8713574109124
DBP120	DBQ120N	2243972	8713574109131
DBP126	DBQ126N	2243974	8713574109148
DBP228	DBQ228N	2243976	8713574109155
DBP240	DBQ240N	2243978	8713574109162
DBP252	DBQ252N	2243980	8713574109179
DBP342	DBQ342N	2243982	8713574109186
DBP360	DBQ360N	2243984	8713574109193
DBP378	DBQ378N	2243986	8713574109209
DBP456	DBQ456N	2243987	8713574195288
DBP480	DBQ480N	2201344	8713574109124
DBP4104	DBQ4104N	2243988	8713574119741


Flerblocks- och enblocks Snabbplintar

De kompakta ECT-plintarna är anpassade för installation i alla typer av elcentraler, apparatskåp och styrutrustningar för lägenhet, villa, fastighet och industri.

ECT-plintarna kan i många fall ersätta traditionella skruvplintar i fördelningscentraler, vilket sparar tid och kostnader vid installation och anslutning av utgående neutral och jordledare. ECT kan monteras på DIN-skene både vertikalt eller horisontalt samt skruvas fast på montageplåt.

Plintarna finns i flera olika modeller och utförande och som enkelt block och upp till 8 st fabriks- och ihopmonterade block samt i färgerna grå, blå, grön och blå/grön. ECT är mekansikt byggbara sida vid sida och man kan på så sätt spara montageutrymme och kombinera lämpliga varianter för ändamålet.

OBS! Avskalning av kabel måste vara minst 12 mm. Vid användning av hylsa måste även hylsan vara 12 mm.

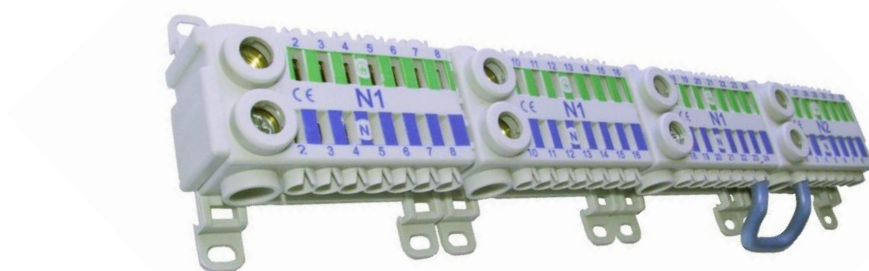


Flerblocks snabbplintar

Artikel	Anslutningar	Längd	Beskrivning	E-nummer
ECT214PEN	14x4 mm ² , 2x25 mm ² / sida	112	Snabbplint 2 blk.PE/N	2251071
ECT321PEN	21x4 mm ² , 3x25 mm ² / sida	166	Snabbplint 3 blk.PE/N	2251072
ECT428PEN	28x4 mm ² , 4x25 mm ² / sida	220	Snabbplint 4 blk.PE/N	2251073
ECT535PEN	35x4 mm ² , 5x25 mm ² / sida	274	Snabbplint 5 blk.PE/N	2251074
ECT642PEN	42x4 mm ² , 6x25 mm ² / sida	327	Snabbplint 6 blk.PE/N	2251075
ECT856PEN	56x4 mm ² , 8x25 mm ² / sida	434	Snabbplint 8 blk.PE/N	2251077

Vid behov att lägga till extra jord och nolla; använd plinten *ECT17PEN* (e-nummer 2251070)

Vid behov att lägga till extra nolla; använd plinten *ECT142N* (e-nummer 2251064)

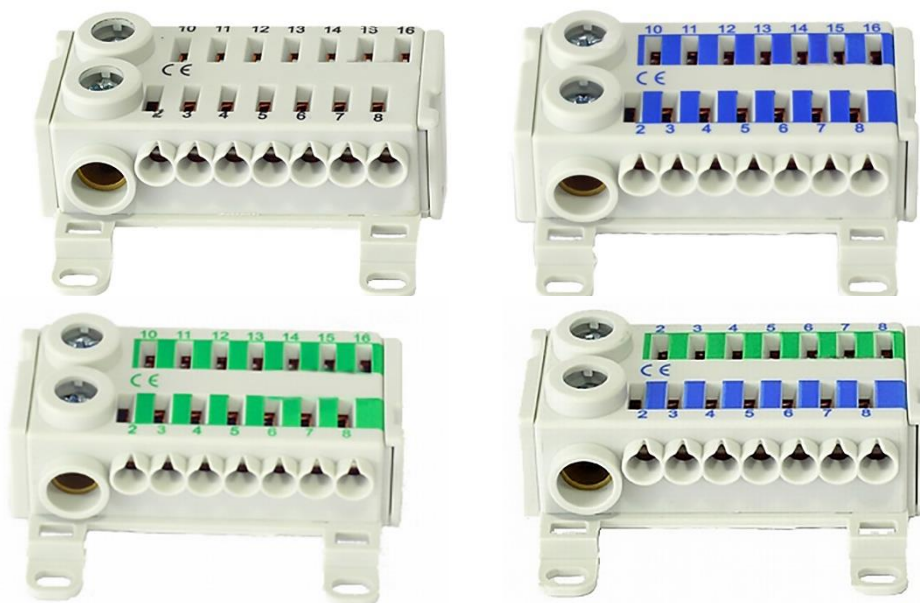

Enblocks snabbplintar

Beteckning	Beskrivning	Anslutningar	Längd	E-nummer
ECT142F	Snabbplint 1 blk.Grå	14x4 mm ² , 2x25 mm ²	59	2251060
ECT142PE	Snabbplint 1 blk.PE Grön	14x4 mm ² , 2x25 mm ²	59	2251062
ECT142N	Snabbplint 1 blk.N Blå	14x4 mm ² , 2x25 mm ²	59	2251064
ECT17PEN	Snabbplint 1 blk.PE/N	7x4 mm ² , 1x25 mm ² / sida	59	2251070