

E-nummer 2675151

Artikelnummer BKN1605

Fjäderbelastade bygelklämmor

BKN1605

Fjäderbelastade bygelklämmor för snabbt o smidigt montage på kopparskena. Dessa kan användas för anslutning av inkommande och utgående ledare i bland annat ställverk, elcentraler, kabelskåp och apparatskåp.


Den unika och mönsterskyddade lösningen med den tennlegerade skiljeplattan i klämmorna av typ BKNA gör det möjligt att även ansluta ledare av aluminium när klämman monteras på en skena av koppar. Klämmorna BKN1605 och BKN1610 är avsedda för anslutning av kopparledare vid montage på kopparskena.

Pålitlig åtdragning med skruvar av kombinationsmodell.

BKNA för Cu eller Al.

BKN för Cu.

Två utföranden för 5 mm eller 10 mm. Klarar strömmar upp till 500 A

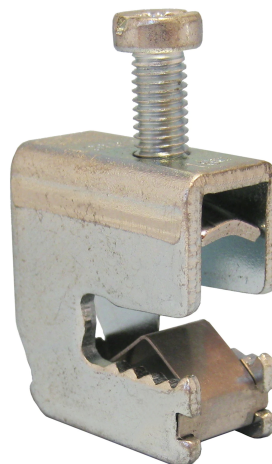

Specifikationer

Allmänt

Anslutningar	1,5-16 mm ²
E-nummer	2675151
Max strömvärde	180 A
Skruvskalle	PZ2 / Spår
Åtdragningsmoment	3 Nm

Dimensioner

Höjd	37 mm
Bredd	12 mm
Djup	24 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: [010-206 77 11](tel:010-2067711)
- Kundservice: support@eldoninstallation.se
- Beställningar: order@eldoninstallation.se
- Offertförfrågan: offert@eldoninstallation.se