



E-nummer 2251071

Artikelnummer ECT214PEN

Flerblocks snabbplintar

ECT214PEN


De kompakta ECT-plintarna är anpassade för installation i alla typer av elcentraler, apparatskåp och styrutrustningar för lägenhet, villa, fastighet och industri.

ECT-plintarna kan i många fall ersätta traditionella skruvplintar i fördelningscentraler, vilket sparar tid och kostnader vid installation och anslutning av utgående neutral och jordledare. ECT kan monteras på DIN-skena både vertikalt eller horisontalt samt skruvas fast på montageplåt.

Plintarna finns i flera olika modeller och utförande och som enkelt block och upp till 8 styck fabriks- och hopmonterade block samt i färgerna grå, blå, grön och blå/grön. ECT är mekaniskt byggbara sida vid sida och man kan på så sätt spara montageutrymme och kombinera lämpliga varianter för ändamålet.

OBS! Avskalning av kabel måste vara minst 12 mm. Vid användning av hylsa måste även hylsan vara 12 mm.

Mångledare utan ändhylsa kan anslutas, men noggrannhet skall beaktas och verktyg bör användas för att påverka fjäderklämman vid anslutning.

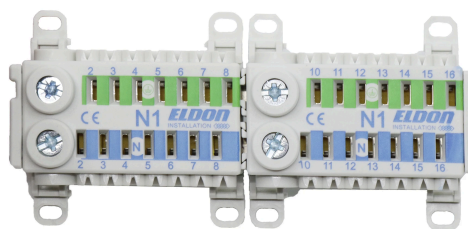

Specifikationer

Allmänt

Anslutningar	14x4 mm ² , 2x25 mm ² / sida
Anslutningsarea	2,5-25 mm ² + 0,5-4 mm ²
Antal anslutningspunkter per pol	24
Antal poler	2
Beskrivning	Snabbplint 2 blk. PE/N
E-nummer	2251071
Färg	Blå/Grön
IP-klass	IP20
Montering	DIN-skena 35 mm
Märkspänning	450 V AC
Märkström Cu	76 A
Åtdragningsmoment	2,5 Nm
Övrigt	Isolerad

Dimensioner

Höjd	53 mm
Djup	24 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**