

E-nummer 2119958

Artikelnummer E4T1N54S

Fasskena 4-fas stiftanslutning

E4T1N54S


Gaffelanslutning, 28 till 56 moduler.

Halogenfria fasskenor för anslutning av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och personskyddsbrytare.

Skenor kan vid utökning av grupper i en central monteras med "överlappning" och på så sätt kan man bygga vidare utan mjukledare i elcentralen.

Samtliga fasskenor har ett c/c mått mellan anslutningar om 17,8 millimeter och passar på så sätt på flera olika fabrikat.

1 meters skenor levereras utan ändskydd.

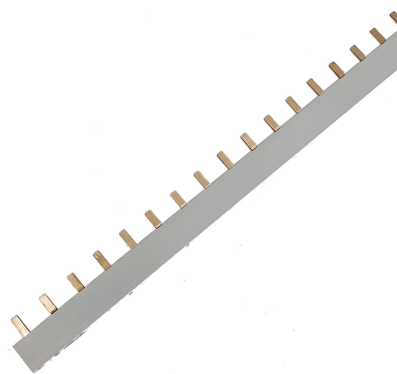

Specifikationer

Allmänt

Anslutning	Stift
Anslutningsarea	16 mm ²
Antal poler	4
Area	16 mm ²
Brandtålighet	Enligt UL94 V5, 960°C
E-nummer	2119958
Fasföljd	L1+N-L2+N-L3+N
Isolationsmaterial	Halogenfri och dioxinfri självslocknande plast, Cycloy C2100F
Kapbar	Ja
Kortslutningshållfasthet	<25 kA (vid 100 A försäkring)
Längd	54 moduler
Material	Koppar, E-Cu-F25
Märkspänning	400 V AC (Max 500 V)
Tillbehör	Ändskydd EKC4, Beröringsskydd BRS5, Beröringsskydd BRS1M
Typ av anslutning	Stift

Dimensioner

Höjd	12 mm
Bredd	12 mm
Djup	490 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**