

E-nummer 2119854

Artikelnummer S1L5716

PIN-Skenor


S1L5716

Halogenfri 3-fas fasskena med stift för anslutning av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och personskyddsbrytare.

Skenor kan vid utökning av grupper i en central monteras med "överlappning" och på så sätt kan man bygga vidare utan mjukledare i elcentralen.

1 meters skenor levereras utan ändskydd, se tillbehör.

Samtliga fasskenor har ett c/c mått mellan anslutningar om 17,8 mm.

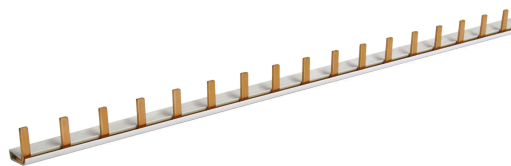

Specifikationer

Allmänt

Anslutningsarea	16 mm ²
Antal poler	1
Brandtålighet	Enligt UL94 V5, 960 °C
E-nummer	2119854
Fasföljd	L1
Isolationsmaterial	Halogenfri och dioxinfri självslocknande plast, Cycology C2100HF
Kortslutningshållfasthet	<25 kA (vid 100 A försäkring)
Längd	1 meter
Material	Koppar, E-Cu-F25
Övrigt	57 moduler, vinklad 90°

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: [010-206 77 11](tel:010-2067711)
- Kundservice: support@eldoninstallation.se
- Beställningar: order@eldoninstallation.se
- Offertförfrågan: offert@eldoninstallation.se